


MG-88SU

4K HDMI 8×8无缝超高清矩阵

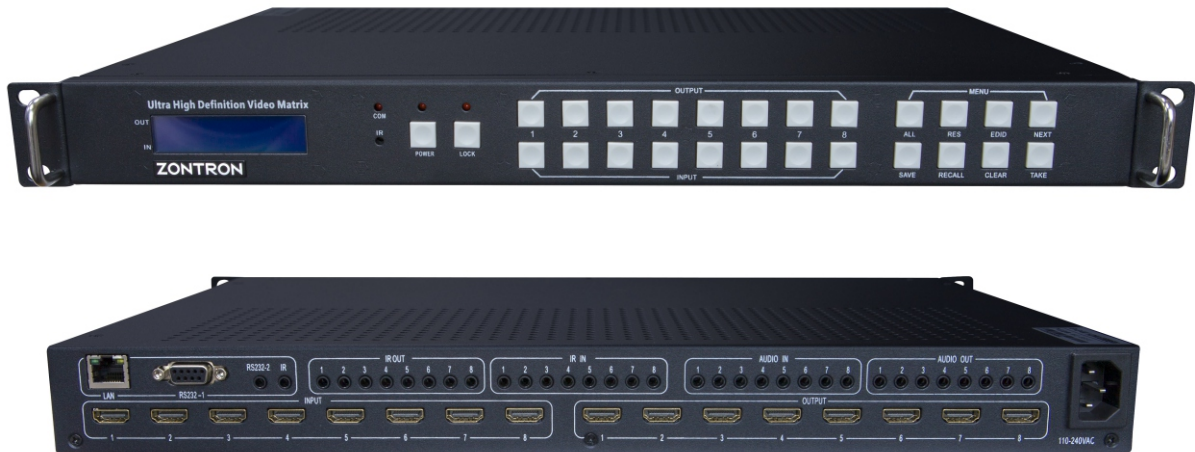

产品描述

ZONTRON 4K HDMI 8×8无缝超高清矩阵可以将8个HDMI源连接到8个HDMI显示器，支持的分辨率高达4K60 4:4:4，该产品支持IR矩阵和IR矩阵路由遵循视频路由，支持音频提取和插入，产品支持一个或多个带RS232命令的视频墙。

产品特点

- HDMI 2.0和HDCP 2.2兼容；
- 支持18 Gbps视频带宽；
- 支持无缝切换；
- 支持视频墙；
- 支持IR矩阵；
- 支持HDMI音频提取；
- 支持HDMI流上的外部L/R音频插入；
- 支持EDID管理；
- HDMI视频输出分辨率高达3840×2160@60；
- 支持前面板、RS232、TCP/IP（10M/100M）控制。

MG-88SU

4K HDMI 8×8无缝超高清矩阵

技术参数

参数规格	
HDM兼容	HDMI 2.0
HDCP兼容	HDCP 2.2
视频带宽	18Gbps
输入视频分辨率	800×600@60Hz, 1024×768@60Hz, 1280×768@60Hz, 1280×800@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1360×768@60Hz, 1366×768@60Hz, 1400×1050@60Hz, 1440×900@60Hz, 1600×1200@60Hz, 1680×1050@60Hz, 1920×1200@60Hz, 480p, 576p, 720p, 1920×1080i, 1920×1080p, 3840×2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz, 4096×2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz
输出视频分辨率	1920×1080@60Hz, 3840×2160@30Hz, 3840×2160@60Hz, 1280×720@60Hz, 1024×768@60Hz, 1360×768@60Hz, 1600×1200@60Hz, 1920×1200@60Hz
HDM振幅	T.M.D.S+/- 0.4Vpp
差分阻抗	100±15ohm
静电保护	人体模型: ±8kV (空气放电), ±4kV (接触放电)
RS232/以太网控制	
波特率及协议	波特率: 9600, 数据位: 8, 停止位: 1, 无奇偶校验
以太网	IE 10.0+, HTML5
机身	
外壳	金属外壳
颜色	黑色
尺寸	430mm (长) × 300mm (宽) × 44mm (高)
重量	5kg
供电电源	AC 110~240V
电源功耗	100W (最大值)
操作温度	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
储存温度	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F
相对湿度	10~50% RH (无凝结)